

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, hvid HB675GIW1S



- ✓ Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur hurtigere, og med coolStart er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen til frosne færdigretter.
- ✓ activeClean®: pyrolytisk selvrens forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D-varmluft giver dig frit valg. Uanset hvor pladerne placeres i ovnen, bliver resultatet altid perfekt.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : hvid
 Installation : Indbygning
 Integreret rengøringssystem : Hydrolytisk, Pyrolytisk
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
 Dimension af pakket produkt (mm) : 670 x 680 x 670
 Kontrolpanelmateriale : Glas
 Dørmateriale : Glas
 Nettovægt (kg) : 39,572
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
 Tilberedningsmetode : forvarme, holde varm, Lille grill, Over-/undervarme, Pizza setting, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
 Temperaturkontrol : elektronisk
 Antal indvendige lamper : 1
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 120
 EAN-kode : 4242003740071
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 87,1
 Tilslutningseffekt (W) : 3600
 Strømstyrke (A) : 16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Stiktype : Schukostik med jord, uden stik



4 242003 740071

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Pizza form
- 1 x Universalpande

Tilbehør

- | | |
|----------|--|
| HZ66X650 | Dekorationsliste |
| HZ638370 | Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro |
| HZ634000 | Bage- og stegerist |
| HZ633070 | Profi bradepande, tåler pyrolyse |
| HZ633001 | Låg til profi bradepande |
| HZ632070 | Bradepande, tåler pyrolyse |
| HZ631070 | Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse |
| HZ617000 | Pizzaform 35 cm Ø |
| HZ532010 | Bradepande anti-stick belægning |
| HZ531010 | Bagepande anti-stick belægning |
| HZ327000 | Pizzasten med brødspade af bøgetræ |

**iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
hvid
HB675GIW1S**

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, langtidsstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk med stopfunktion gør det enkelt og bekvemt at tage plader ind og ud af ovnen. Pladerne og bradepanden der følger med ovnen, kan anvendes i teleskopudtrækket, 2 niveauer, 3-fag teleskopudtræk med fuldt udtræk, med stopfunktion

Design

- Drejevælger
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse
-
- Fuldt glas i inderdøren


Komfort

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol
- Aktuell temperaturvisning
- cookControl
- Sabbatfunktion
- Stegetermometer
-
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove
- cookControl
- roastingSensor
-
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås
-

Stregtegninger

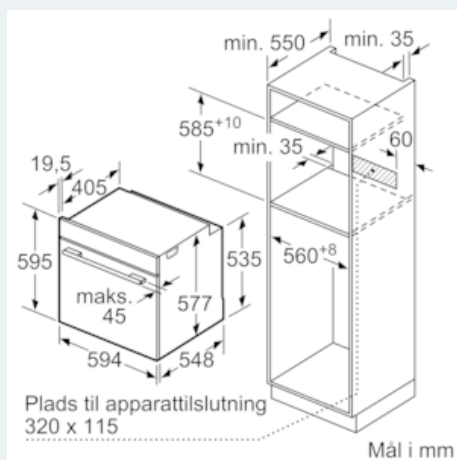

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm