


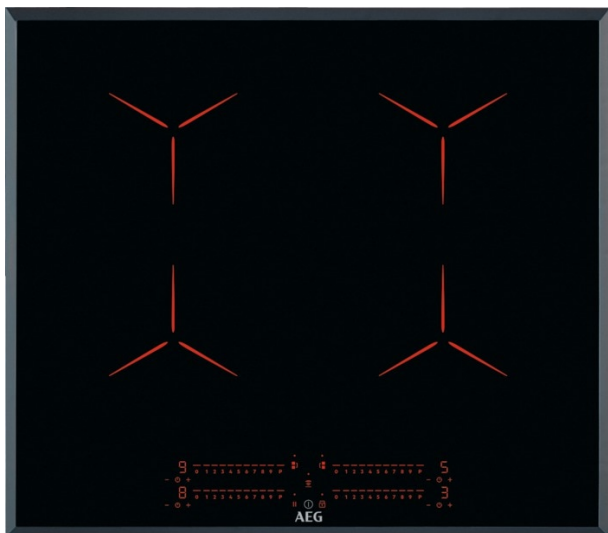

Et enkelt touch, og displayet tændes

PureBlack kogesektionen kombinerer et elegant design med hurtige funktioner. Det sortfarvede glas passer til det hele. Kogezoner og betjening er usynlige, indtil du aktiverer dem. Gør madlavningen sjov.


PureBlack induktionskogeplade med facetslebne kanter, 4 Windmill zoner samt dobbelt brofunktion. Kvalitetskogesektion, der er helt diskret sort, når den er slukket. Først når kogepladen tændes kommer zonerne til syne. Intuitiv betjening med grydere registrering, der betyder at zonen først lyser op, når der er registreret kogegrej.

Fordele og funktioner



En helt klar, ren sort overflade - undtagen når den er i brug

Denne kogesektion en unik, ren sort overflade – som passer perfekt i enhver køkkenstil. Når kogesektionen er slukket, er den blanke glasoverflade helt sort.



Slå zonerne sammen efter behov

Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste konfiguration af kogezonerne eller det mest egnede kogegrej. Med den smarte brofunktion kan du kontrollere to kogezoner, som om de var én stor zone eller en dobbeltzone.



Elegant betjening af din udsugning

Kogepladen er født med vores unikke Hob2Hood-forbindelsessystem. Med denne enestående funktion, kan du fjernbetjene emhætter der har Hob2Hood-funktionen. Din kogesektion tænder lyset i emhætten, og regulerer automatisk sugestyrken, alt efter dine tilberedning.

Intuitiv betjening af zonerne

Når du tænder kogesektionen og sætter gryden på, lyser den tilhørende slider touch betjening automatisk op. Den viser intuitivt den aktive zone. Oplev den fulde styrke ved at lave mad med AEG.

Induktionskogezone. Individuelt timet

Når en kogezone er i brug, får du hurtig og adgang til timeren fra touch-displayet. Intet skift mellem menuer eller zoner. Da hver ret tidsindstilles præcist, er den fulde kontrol med tilberedningen sikret.

- Induktionskogesektion
- Slider touch med grydere registrering
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Brofunktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
- Højre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
- Højre bagzone: 2300/3200W/180x210mm

Tekniske data

Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet
SenseCook	-
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490
Ledningslængde, m	1,5
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Farve i display/betjeningspanel	Rød
Stikprop	Lev. uden stik/prop
EAN	7332543711185

