

**Serie | 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WTR86T9BSN**



A++

**Meget effektiv tørretumbler med lavt
energiforbrug i klasse A++.**

- **Energiklasse A++:** Tørrer meget effektivt. Let rengøring af kondensfilteret med easy clean.
- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- Klimavenlig tørretumbler med det mest miljørigte kølemiddel (R290).
- **Stort LED-display:** nemt at bruge og ekstra funktionalitet.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.

Teknisk data

Installation : Fritstående
Aftagelig topplade : Nej
Dørhængsling : højrehængt
Længde på elledning : 145,0 cm
Højde på aftagelig topplade : 842 mm
Produktmål : 842 x 598 x 599 mm
Nettovægt : 48,843 kg
Fluorholdige drivhusgasser : Nej
Kølemiddel : R290
Lufttæt enhed : Ja
Mængde af fluorholdige gasser : 0,149 kg
Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent : 0,000 t
EAN-kode : 4242005270590
Tilslutningseffekt : 1000 W
El-tilslutning : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,08 kWh
Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 225 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,23 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 137 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 258,0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid : 175 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 83 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 83 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 83 %

Tilbehør

WMZ20600 : Kurv t/uldtøj og sko
WTZ1110 : Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ27400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27410 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk



Serie | 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WTR86T9BSN

Meget effektiv tørretumbler med lavt energiforbrug i klasse A++.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 258 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 225 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 83 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Skjorter/Business, Dunprogram, Håndklæder, Mix, Hurtig 40', Sport, UldFinish 6', Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt
- Specialprogrammer: Skjorter/Business, Dunprogram, Håndklæder, Mix, Hurtig 40', Sport, UldFinish 6', Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Forskudt starttid, Antikrøl, Programvarighed, Skåne, Signal, Start/pause, Finjust. af tørreindstil., 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean filter
- EcoSilence Drive motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med sølv/sortgrå ramme
- Låsemekanisme i metal
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 59.9 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.2 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 107.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand



³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie | 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WTR86T9BSN**

Mål i mm

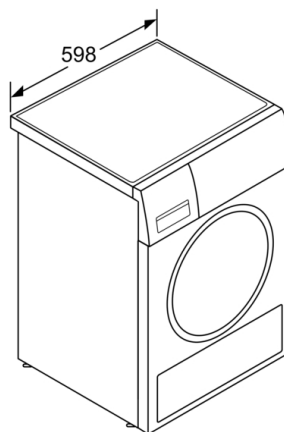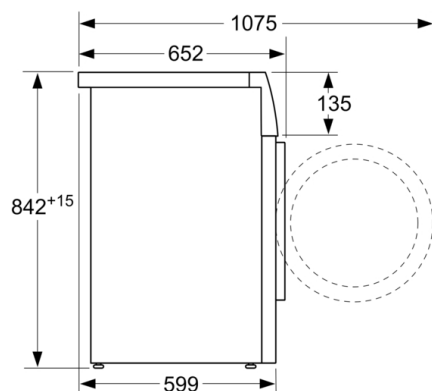

Mål i mm