


Information	KKI 6184-90 T
Produktmål HxBxD: mm	59x576x518
Indbygningsmål HxBxD mm	55x560x490
FLEXI-induktion	•
SliderControl/CircleControl	•/-
Ægte sort glas	•
Restvarmeindikator	•
Opkogningsautomatik	•
Booster/Virtual PowerBooster - antal kogezone	-/4
Gryderegistrering - automatisk/intelligent	•/-
Autofocus	•
Timer/antal kogezone	•/4
Minutur	•
Stop&Go Function	•
TwinZone Function/antal	•/2
TwinZone booster 5,0 / 5,5 kWh	-/•
Holde varm funktion alle kogezone basis/temperatur °C	-/42°70°95°
Elektronisk børnelås	•
Sikkerhedsstop	•
Antal kogezone	4
Forreste venstre kogezone størrelse i cm - watt	Ø 19*22 - 2200/3700
Bagerste venstre kogezone størrelse i cm - watt	Ø 19*22 - 2200/3700
Forreste højre kogezone størrelse i cm - watt	Ø 19*22 - 2200/3700
Bagerste højre kogezone størrelse i cm - watt	Ø 19*22 - 2200/3700
El-tilslutning V/Hz	230/400V 2N-50Hz
Total effekt kW	7,4
Sikring, Amp	2 x 16

KKI 6184-90 T



KKI 6184-90 T

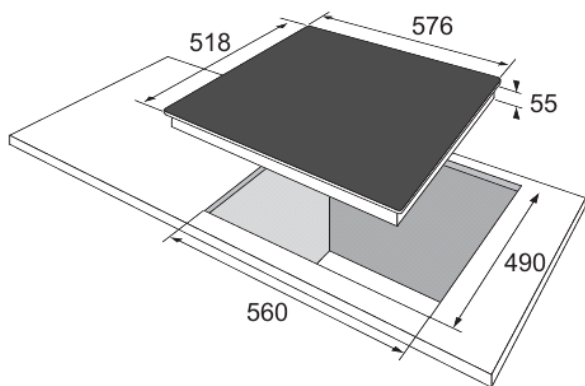

KKI 6184-90 T

- Induktionskogeplade
- Facetslebne kanter
- Ægte sort glas
- 4 induktionskogezone
- FLEXI-induktion
- Børnesikring
- SliderControl
- Automatisk gryderegistrering
- Restvarmeindikatorer
- Virtual PowerBooster på alle kogezone
- Opkogningsautomatik
- Timer på alle kogezone
- TwinZone Booster på 5,5 kW
- Stop&Go Function
- Holde varm funktion (3. temp)
- Totaleffekt 7,4 kW
- Produktmål HxBxD: 5,9x57,6x51,8 cm
- Indbygningsmål HxBxD: 5,5x56x49 cm

